

โครงการ“ปรับปรุงห้องสำนักงานพัฒนานักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน”

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากทางคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยวได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งการให้คำปรึกษา แนะนำอาชีพการทำงาน และเพิ่มพูนทักษะในการทำงานให้กับนักเรียนนั้นจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานทำตามความต้องการของนักศึกษามากขึ้น ดังนั้น การที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือพื้นที่เพื่อรองรับในการให้คำปรึกษา พัฒนาทักษะ และแนะนำอาชีพการทำงานให้กับนักศึกษาเพื่อพร้อมเข้าสู่อาชีพการทำงานอย่างมั่นคง จะช่วยตอบสนองภาวะการดำเนินงานของบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อนึ่ง ทางคณะฯได้รับทุนจาก ERASMUS+ Programme เพื่อดำเนินโครงการ Innovative Curricula for Life-Long Learning of Sustainable Tourism Workforce (Inno4Tourism) ซึ่งมีข้อกำหนดว่าให้ทางคณะฯ จัดหาห้องเพื่อตั้งเป็น Career Office และทางโครงการจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในห้องดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรปรับปรุงห้องสำนักงานพัฒนานักศึกษาและฝึกปฏิบัติงานให้เป็น Career Office ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้คำ ปรึกษาแนะนำการทำงาน การหาอาชีพการทำงานและการฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะเฉพาะ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพการทำงานของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คำแนะนำด้านอาชีพการงานกับนักศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษามีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา
2. เพื่อมีพื้นที่สำหรับนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง ค้นหาอาชีพที่ต้องการ และเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อพร้อมเข้าทำงาน

3. กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาปริญญาตรี คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

4. ระยะเวลาการดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2567 – 27 สิงหาคม 2567

5. สถานที่ดำเนินการ

ห้องพัฒนานักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ชั้น 3 อาคาร 2 คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

6. การประเมินผลโครงการ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานห้อง Career Office และห้องพัฒนานักศึกษา

7. งบประมาณ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานรื้อถอน, ขนย้าย, งานติดตั้ง, และค่าครุภัณฑ์ติดอาคาร)	430,000
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (สี่สามหมื่นบาทถ้วน)	430,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบัณฑิต ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ผู้ประสานงานโครงการ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณพศ กาลเนาวกุล
โทรศัพท์: 076-276-6833
E-mail: kanapot.k@phuket.psu.ac.th
- นางสาว ทิพย์ธิดา มาตรา
โทรศัพท์: 076-276-6807
E-mail: tiptida.m@phuket.psu.ac.th

10. คณะผู้ดำเนินการโครงการ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณพศ กาลเนาวกุล | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
| 2. นาย ปฐวี อินทร์สุวรรณโน | กรรมการ |
| 3. นางสาว รติกานต์ เพชรสลัแบ้ว | กรรมการ |
| 4. นางสาว ทิพย์ธิดา มาตรา | เลขานุการ |

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณพศ กาลเนาวกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นาย ปฐวี อินทร์สุวรรณโน | กรรมการ |

3. นายศราวดี คงเหมาะ

กรรมการ

ขอแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นาย ปฐวี อินทร์สุวรรณโน

ประธานกรรมการ

2. นางสาว รติกานท์ เพชรสลับแก้ว

กรรมการ

3. นางสาวจันทิรา คงคางษ์

กรรมการ

บริษัท คชเนศวร จำกัด
Khochaneasuan Co., Ltd.



Internship

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เลขที่ คค.สร.1602010r.1

เรื่อง เสนอราคา งานปรับปรุงห้อง Internship
คณะกรรมการบริหารและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เรียน คุณ คณพศ กาลเนาวกุล
รองคณบดี ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) บัญชีแสดงปริมาณและราคา จำนวน 1 แผ่น
2.) รายละเอียดวงงบประมาณ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยตามที่ บริษัท คชเนศวร จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากท่านให้เสนอราคา งานปรับปรุงห้อง Internship อาคาร THE CAMPUS มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นั้น

บริษัท ฯ ได้รับคำสั่งจากท่าน(ด้วยวาจา) ให้เสนอราคางานก่อสร้างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของปริมาณงาน และ ราคาดังต่อไปนี้

1.) งานปรับปรุงห้อง Internship		357,735.00	บาท
ค่าดำเนินการ	10%	35,773.50	บาท
รวมเป็นเงิน		393,508.50	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	27,545.60	บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		421,054.10	บาท

(สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทสิบสตางค์)

ดังรายละเอียดในบัญชีแสดงปริมาณและราคาที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาราคางานดังรายละเอียดข้างต้น ให้กับบริษัท ฯ จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



นายณษกร กิตติภาดากุล)

กรรมการผู้จัดการ

บัญชีแสดงปริมาณและราคา งานปรับปรุงห้อง Intership

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Case : Intership

date : วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่ Items		รายละเอียด Description	ปริมาณงาน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย / Unit Cost		จำนวนเงิน /Amount			หมายเหตุ Remask
					วัสดุ/Material	ค่าแรง/Labour	วัสดุ/Material	ค่าแรง/Labour	รวม / Total	
หมวดงาน งานสถาปัตยกรรม										
1	งานรื้อถอน									
1.1	งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ พร้อมขนย้าย		1.00	เหมา		6,500.00		6,500.00	6,500.00	
1.2	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง พร้อมขนย้าย		1.00	เหมา		8,000.00		8,000.00	8,000.00	
1.3	งานรื้อถอนกระจกเงา พร้อมขนย้าย		1.00	เหมา		6,000.00		6,000.00	6,000.00	
2	งานผนังฉาบและฝ้าเพดาน									
2.1	งานผนังเบาโครงคร่าวสำเร็จรูปกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด 2 ด้าน		4.00	ตร.ม.	320.00	150.00	1,280.00	600.00	1,880.00	
2.2	งานผนังกันห้องอลูมิเนียมลายไม้สีเมเปิ้ล		1.00	ชุด	33,000.00	12,000.00	33,000.00	12,000.00	45,000.00	
2.3	งานปรับปรุงฝ้าเพดานภายใน พร้อมช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป		1.00	เหมา		12,500.00		12,500.00	12,500.00	
2.4	งานผนังตกแต่งไม้เทียม SCI Wood รุ่น LW3-S1EUT-280 สีไม้สัก		8.00	ตร.ม.	2,850.00	450.00	22,800.00	3,600.00	26,400.00	
2.5	งานผนังกระจกพื้นหลังสีขาว		2.00	ชุด	7,500.00	1,500.00	15,000.00	3,000.00	18,000.00	
2.6	งานติดตั้งเกอร์ฝ้าติดกระจก		20.50	ม.	300.00	150.00	6,150.00	3,075.00	9,225.00	
3	งานทาสี									
3.1	งานทาสีรองพื้นปูนเก่า		93.00	ตร.ม.	60.00	40.00	5,580.00	3,720.00	9,300.00	
3.2	งานทาสีภายใน		93.00	ตร.ม.	50.00	40.00	4,650.00	3,720.00	8,370.00	
3.3	งานทาสีรองพื้นปูนใหม่ฝ้าเพดาน		65.00	ตร.ม.	55.00	40.00	3,575.00	2,600.00	6,175.00	
3.4	งานทาสีฝ้าเพดาน		65.00	ตร.ม.	50.00	40.00	3,250.00	2,600.00	5,850.00	
4	งาน Load Center 1Phase 6 Slot		1.00	ชุด	13,000.00	8,000.00	13,000.00	8,000.00	21,000.00	
4.1	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 14 ช่อง S9HCL16 SCHNEIDER		1.00	ตู้						
4.2	SH201-C63 ABB เซอร์กิต เบรกเกอร์		1.00	ตัว						
4.3	เมนเซอร์กิต เบรกเกอร์ 2P 63A QO250VSC10T SCHNEIDER		1.00	ตัว						
4.4	เซอร์กิต ดี เบรกเกอร์ 1P 40A QO140VSC6T SCHNEIDER		1.00	ตัว						
4.5	เซอร์กิต ดี เบรกเกอร์ 1P 32A QO140VSC6T SCHNEIDER		2.00	ตัว						
4.6	เซอร์กิต ดี เบรกเกอร์ 1P 25A QO140VSC6T SCHNEIDER		3.00	ตัว						
4.7	เซอร์กิต ดี เบรกเกอร์ 1P 16A QO140VSC6T SCHNEIDER		2.00	ตัว						
4.8	BCC THW 16 Sq.mm (L/N)		32.00	ม.						
4.9	BCC THW 10 sq.mm (G)		16.00	ม.						
4.10	PVC Support		1.00	งาน						
5	งานระบบ Power Receptacle		1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	



บัญชีแสดงปริมาณและราคา งานปรับปรุงห้อง Intership

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Case : Intership

date : วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่ Items	รายละเอียด Description	ปริมาณงาน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย / Unit Cost		จำนวนเงิน /Amount			หมายเหตุ Remask
				วัสดุ/Material	ค่าแรง/Labour	วัสดุ/Material	ค่าแรง/Labour	รวม / Total	
5.1	THW 2.5 Sq.mm (L/N), THW 2.5 Sq.mm (G)	100.00	ม.						
5.2	Panasonic Receptacle	7.00	ชุด						
5.3	Conduit & Flex	50.00	ม.						
6	งานระบบแสงสว่าง Lighting	1.00	งาน	10,000.00	11,000.00	10,000.00	11,000.00	21,000.00	
6.1	THW 2.5 Sq.mm (L/N)	140.00	ม.						
6.2	Panasonic Switch	2.00	ชุด						
6.3	Conduit & Flex	1.00	ชุด						
6.4	Down light 4" LED & Lamp 9W Day Light	16.00	ชุด						
7	งานเครื่องปรับอากาศ	1.00	งาน	32,000.00	15,000.00	32,000.00	15,000.00	47,000.00	
7.1	แอร์ยี่ห้อ York แบบแขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FLCH Series	1.00	ชุด						
7.2	รุ่น FLCH25CVR/YCLH25CVR หน้าแอร์ R-32 ขนาด 26,157 BTU								
7.3	ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย								
7.4	Cambridge & Fitting, Cable 2x4 Sq.mm/2.5 Sq.mm	29.00	ชุด	700.00		20,300.00		20,300.00	
7.5	Main CDU2 Cable 2x4 Sq.mm/2.5 Sq.mm & Conduit, Flex	18.00	ชุด	150.00		2,700.00		2,700.00	
7.6	ติดตั้ง Cambridge & Fitting, Cable 3x4 Sq.mm	23.00	ม.	800.00	1,000.00	18,400.00	23,000.00	41,400.00	
	ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ แอร์แขวน								
8	งาน Lan outlet								
8.1	US-9116 Cat6 UTP ULTRA	140.00	ม.	25.00	20.00	3,500.00	2,800.00	6,300.00	
8.2	Conduit & Flex	110.00	ม.	30.00	45.00	3,300.00	4,950.00	8,250.00	
8.3	CAT6A RJ45 Modular Jack Slim	7.00	ชุด	265.00	80.00	1,855.00	560.00	2,415.00	
8.4	Patch Cord Cat6 1m.	7.00	ชุด	120.00	150.00	840.00	1,050.00	1,890.00	
8.5	US-2121A Face Plate 1 Port & Box	7.00	ชุด	90.00	950.00	630.00	6,650.00	7,280.00	
8.6	รางธรณี 3 เมตร	4.00	ชุด	750.00		3,000.00		3,000.00	
SUM	งานสถาปัตยกรรม					10,810.00	346,920.00	357,735.00	

รายละเอียดงวดงาน งานปรับปรุงห้อง Intership

Type of Works : Intership

เจ้าของ : คณะการบริหารและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

date : วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่ Items	รายละเอียดงวดงาน Description	%	% งาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ Remask
งานปรับปรุงห้อง Intership					
งวดงานที่ 1	งานรื้อผนังกระจก และเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ		25%	105,263.53	
งวดงานที่ 2	งานติดตั้งผนังกันห้องอลูมิเนียมและผนังกระจก แล้วเสร็จ		30%	126,316.23	
งวดงานที่ 3	งานทาสีรองพื้น และทาสีจริง1เที่ยว แล้วเสร็จ		20%	84,210.82	
งวดงานที่ 4	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ		15%	63,158.12	
งวดงานที่ 5	งานทาสีฝ้าเพดาน ผนัง และเก็บงานแล้วเสร็จ		10%	42,105.41	
SUM	งานปรับปรุงห้อง Intership		100%	421,054.10	



DRAWING TITLE :

แบบบริษัทของ Interstep

CHECKED BY :

AS BUILDING DRAWINGS BY

DRAWING NO. : 001

DATE : 10/10/2010



1 ปูน,
2 บอร์ดปชต.


1 Server+IT control,
2 Printer,
3 smart TV, 4 Air-con

โต๊ะ-เก้าอี้ staff


1 โต๊ะ-เก้าอี้ meeting,
2 โซฟา, 3 โต๊ะ-เก้าอี้+คอมม.ศ.

กระจาก

ตู้เก็บของ แฟ้ม เอกสาร

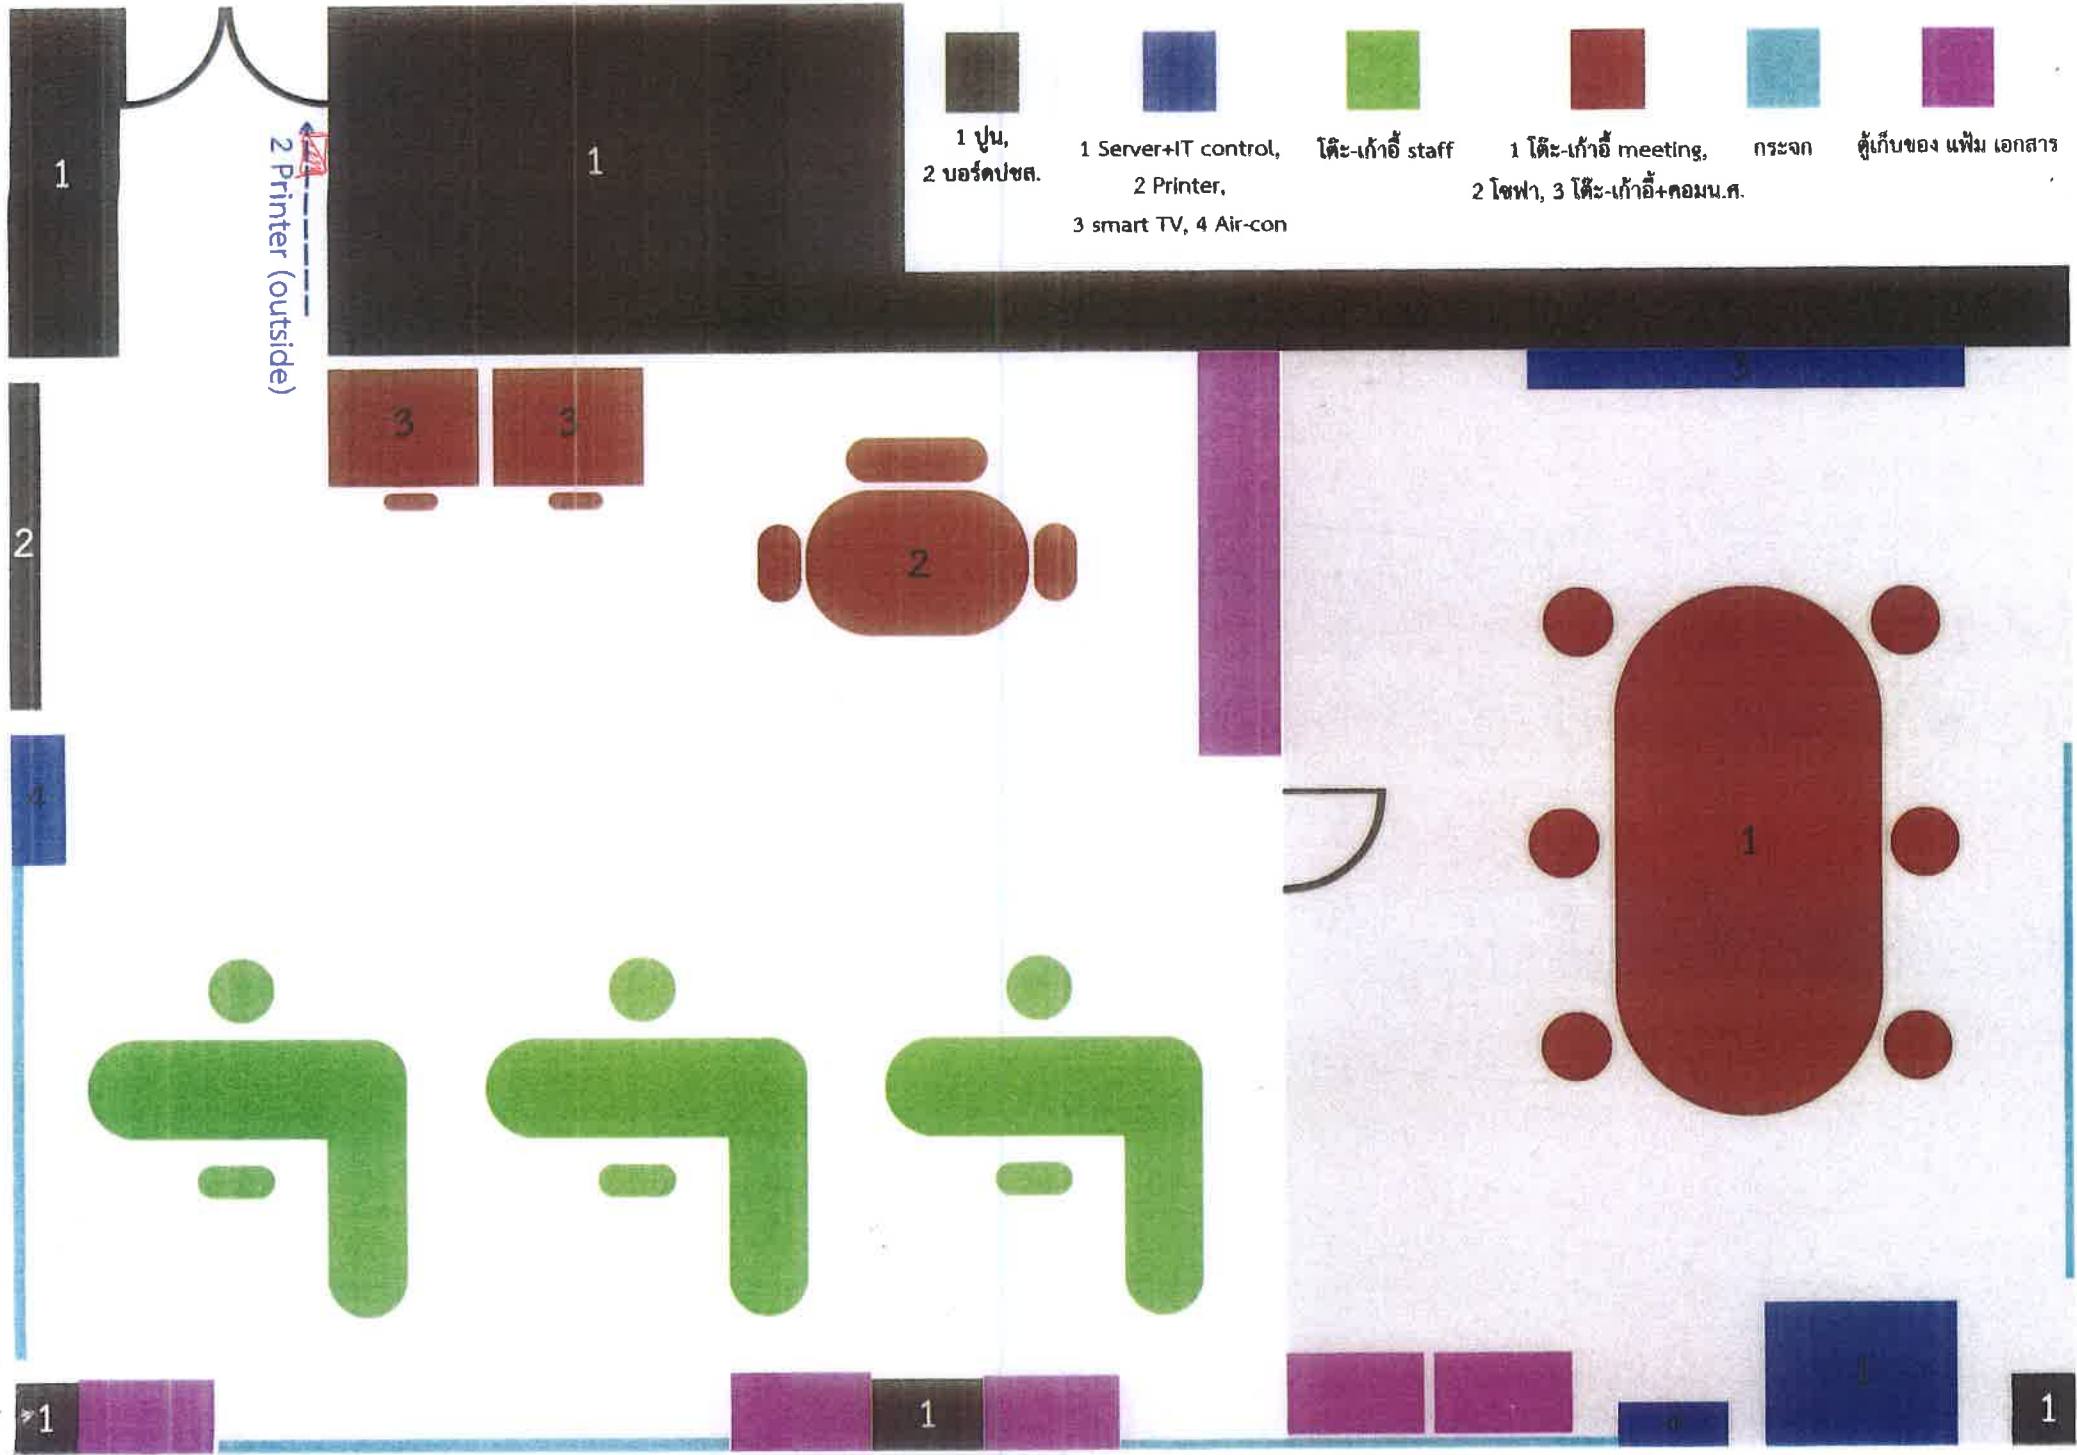



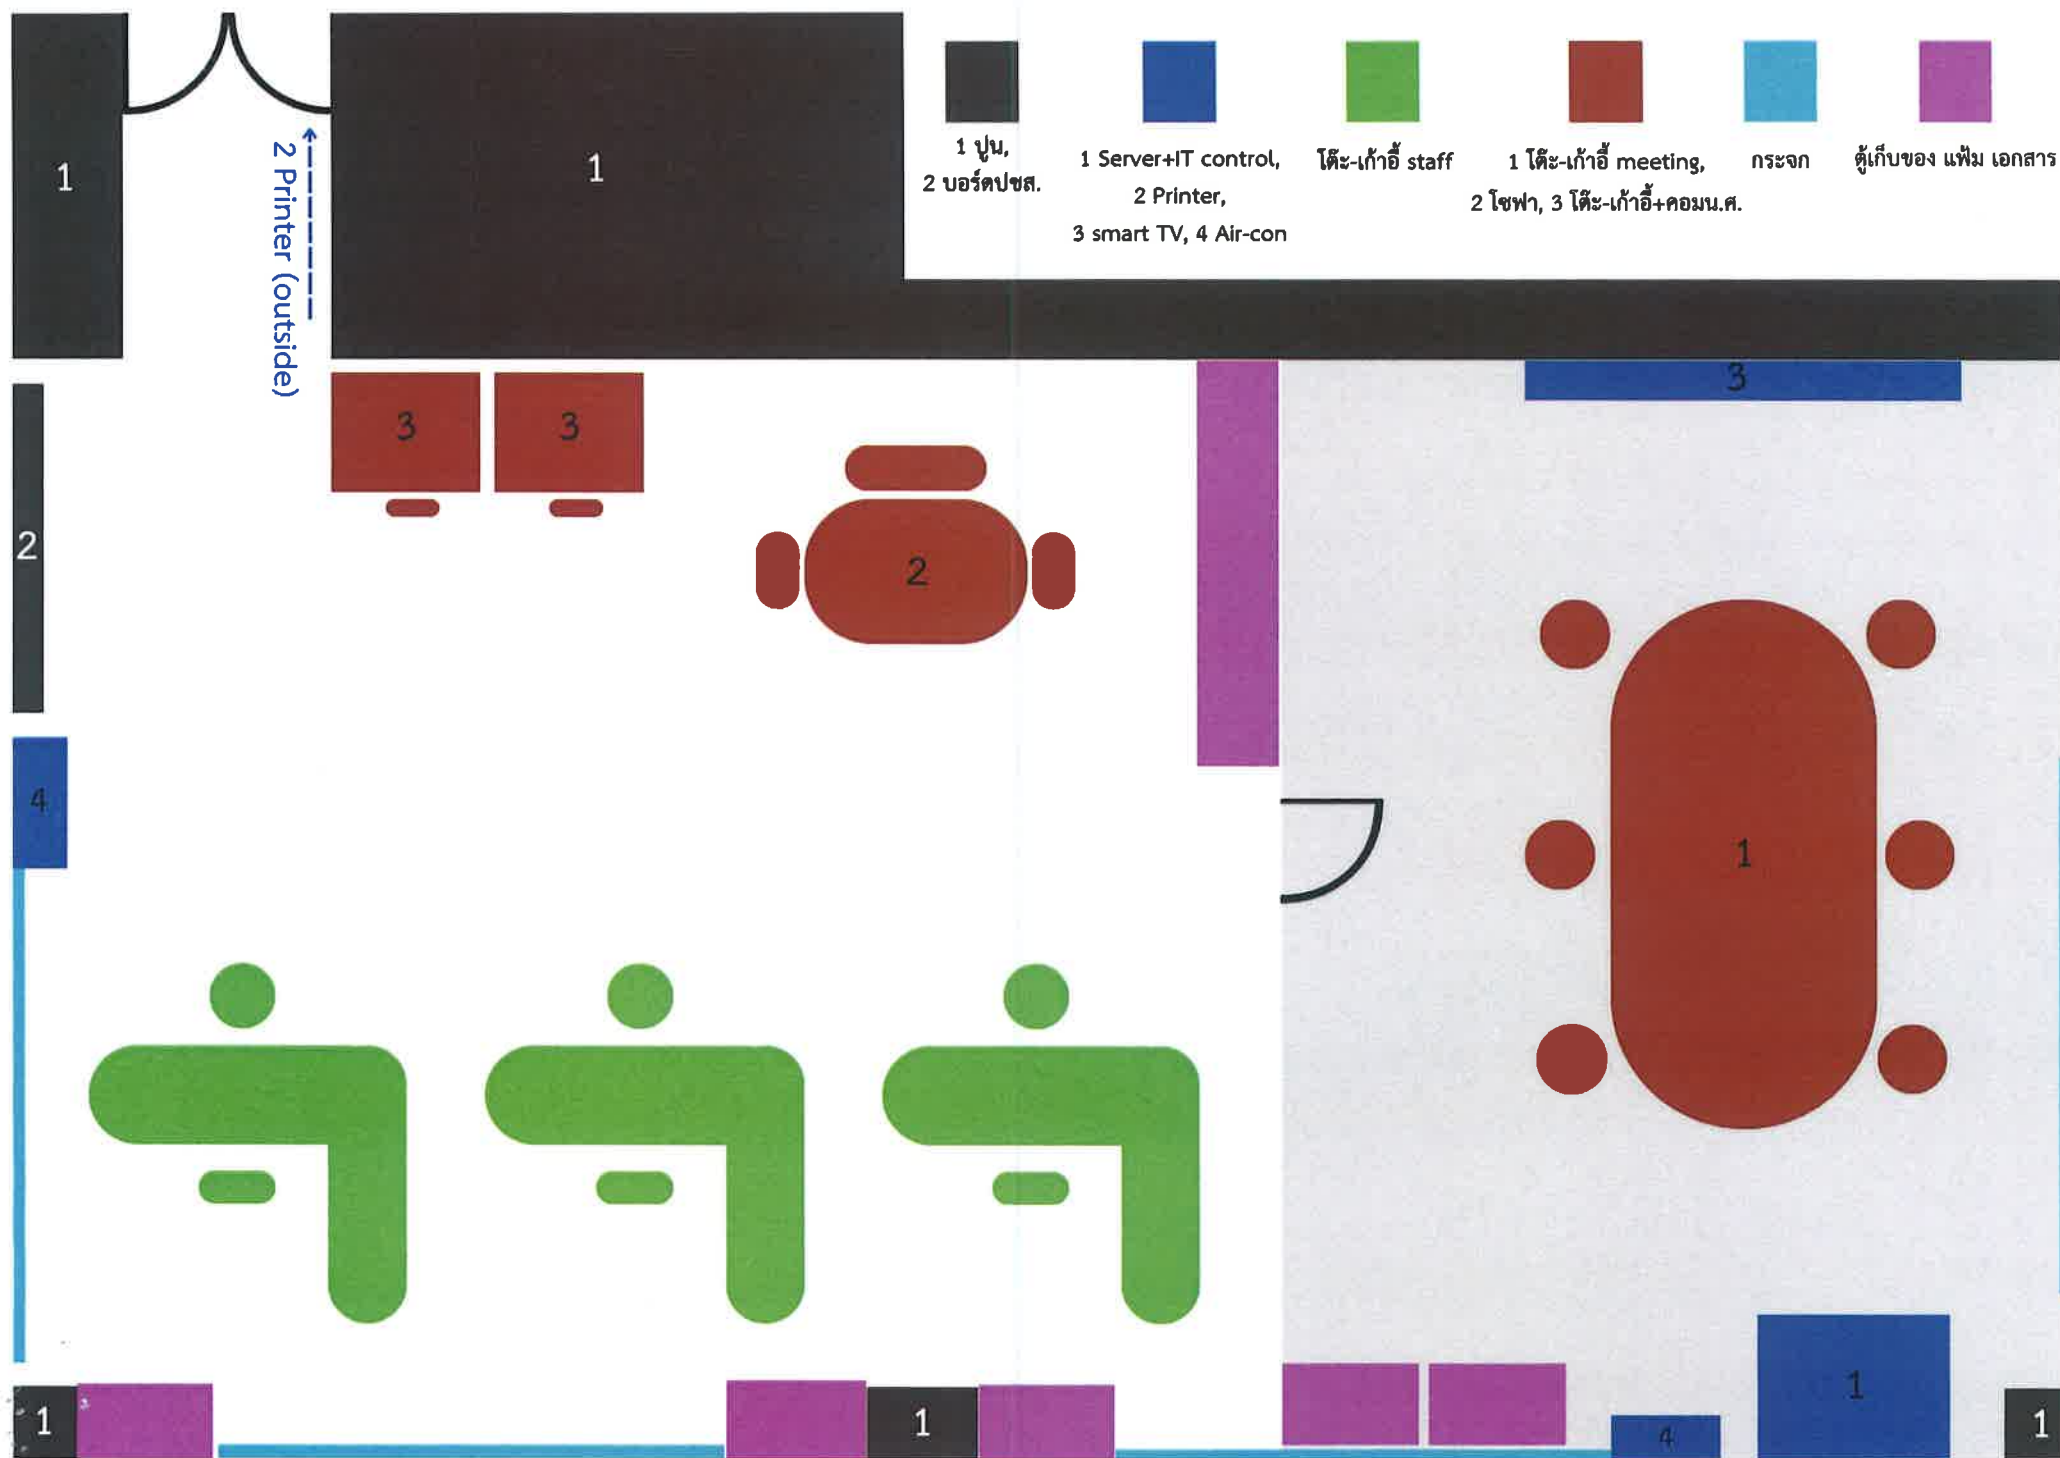



Phuket Signs

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต ไชน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต ไชน์ (สำนักงานใหญ่)
399/26 ถนนเขาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
M : 092 461 6642 , Tel. 076 524 200 / Fax. 076 524 201
www.phuketsigns.com , E-mail : phuketsigns@hotmail.com , info@phuketsigns.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX No. : 083 355 200 0014

ใบเสนอราคา / QUOTATION

เรียน / ATTN	ฝ่ายพัสดุ มอ.	เลขที่ / No.
บริษัท / CO.,Ltd	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต	24/Q453
ที่อยู่ / Address	80 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	วันที่ / Date
Email		
โทรศัพท์ / Tel.		กำหนดส่งมอบงาน
แฟกซ์ / Fax		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	099 400 058 0860	

ลำดับที่ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QTY	หน่วยละ U/P	มูลค่ารวม TOTAL
1	งานปรับปรุงห้องพัฒนานักศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รายละเอียดตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน แนบท้ายใบเสนอราคา	1.00	454,600.00	454,600.00
หมายเหตุ			รวม	454,600.00
			ภาษี / Vat 7%	31,822.00
			รวมมูลค่าทั้งสิ้น	486,422.00
รวมตัวราคาเป็นตัวอักษร		(สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)		

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา (นายเอกชัย แซ่อิว) ผู้เสนอราคา	ข้าพเจ้าตกลงซื้อสินค้าตาม รายละเอียด เงื่อนไข ข้างต้น และให้เริ่มดำเนินการได้ (.....) ผู้มีอำนาจลงชื่อ
---	--

แบบแสดงรายการปริมาณงาน

โครงการปรับปรุงห้องพัฒนานักศึกษา (ชั้น 3) คณะการบริหารและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานรื้อถอนพร้อมเก็บทิ้ง								
1.1	งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น พร้อมเก็บทิ้ง และปรับปรุงผนังสำหรับทาสี	เหมา	1.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
1.2	งานรื้อถอนแอร์เดิม	เครื่อง	1.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.3	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	เหมา	1.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานผนัง								
2.1	งานติดตั้งผนังเบากันห้อง	ตร.ม.	12.00	280.00	3,360.00	120.00	1,440.00	4,800.00	
2.2	งานซ่อมเพดานฝ้า จากงานรื้อถอนแอร์ และไฟฟ้าส่องสว่าง	เหมา	1.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3	งานทาสี								
3.1	งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน	ตร.ม.	60.00	60.00	3,600.00	40.00	2,400.00	6,000.00	
3.2	งานทาสีรองพื้นปูนเก่า	ตร.ม.	90.50	60.00	5,430.00	40.00	3,620.00	9,050.00	
3.3	งานทาสีภายใน	ตร.ม.	90.50	60.00	5,430.00	40.00	3,620.00	9,050.00	
4	งานประตูกุญแจ								
4.1	งานติดตั้งบานประตูสไลด์อลูมิเนียมขาวอบ กระจกใสเขียว ขนาด 350 x 250 cm.	งาน	1.00	55,000.00	55,000.00	15,000.00	15,000.00	70,000.00	
5	งานระบบ LAN								
5.1	US-9116 Cat6 UTP ULTRA	ม.	65.00	25.00	1,625.00	25.00	1,625.00	3,250.00	
5.2	Conduit & Fitting	ม.	45.00	30.00	1,350.00	2,500.00	112,500.00	113,850.00	
5.3	CAT6 RJ45 Modular Jack Slim	ชุด	2.00	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
5.4	Patch Cord Cat6 1 m.	ชุด	2.00	150.00	300.00	100.00	200.00	500.00	
5.5	US-2121A Face Plate 1 Port & Box	ชุด	2.00	100.00	200.00	100.00	200.00	400.00	

6	งานไฟฟ้าและแสงส่องสว่าง							
6.1	งานติดตั้งโคม LED ส่องสว่าง ขนาด 9W	โคม	12.00	650.00	7,800.00	200.00	2,400.00	10,200.00
6.2	งานติดตั้งสวิทช์ (คินท์อลอย)	ชุด	2.00	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00
6.3	งานติดตั้งเต้ารับ (คินท์อลอย)	ชุด	12.00	250.00	3,000.00	100.00	1,200.00	4,200.00
6.4	งานเดินสายไฟ THW 2.5 sq.mm สวิตช์ไฟส่องสว่าง และปลั๊ก	เหมา	1.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
6.5	งานเปลี่ยนชุดตู้คอนซูมเมอร์พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
7	เครื่องปรับอากาศ							
7.1	งานติดตั้งแอร์แขวน ขนาด 40,000 BTU Inverter (CARRIER)	เครื่อง	1.00	70,000.00	70,000.00	12,000.00	12,000.00	82,000.00
	- รีโมทไร้สาย							
	- WHT35_GY SCHNEIDER SOLATION SWITCH							
8	ค่าใช้จ่ายในการคำนวณ	งาน	1.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	รวม				195,495.00		259,105.00	454,600.00
	Vat 7%							31,822.00
	รวมทั้งสิ้น							486,422.00